

Daikin Altherma 3 R

Produktkatalog 2021



THE POWER PACT



ERLA-D-serien



Innehållsförteckning

Daikin Altherma 3 R	4
Daikin Altherma 3 R F	10
Daikin Altherma 3 R ECH₂O	16
Daikin Altherma 3 R W	22
Thermal stores and tanks	26
Termisk lagring	28
Varmvattentankar	28
Daikin Altherma HPC	30
Golvmonterad modell	30
Väggmonterad modell	32
Dold modell	33
Onecta-app	33
Madoka trådsluten rumstermostat	36
Kombinationstabell och tillval	42



Daikin Altherma 3 R

Kraftpaketet

Daikin Altherma 3 R är världens första R-32 köldmediedelad enhet med hög kapacitet, som tillhandahåller kyla utöver värme och varmvatten.

Förbättrad kompakthet


Hölje i ny design

En svart horisontell frontgrill döljer den enda fläkten och minskar det uppfattade ljudet som enheten avger.

Det ljusgrå höljet reflekterar installationsutrymmet som får enheten att smälta in i alla miljöer.

En enda fläkt för hög kapacitetsenheter

Daikins ingenjörer bytte ut den dubbla fläkten mot en större fläkt och optimerade dess form för att sänka driftljudet och förbättra luftcirkulationen.



1 100 mm




Kolla in den
förbättrade kompaktheten!


Körs med köldmedium R-32

Daikin är pionjärer när det gäller att lansera värmepumpar som drivs med R-32. Med en lägre global uppvärmningspotential (GWP) motsvarar R-32 standard-köldmedium när det gäller kraft, men uppnår högre energieffektivitet och lägre CO₂-utsläpp. R-32 är den perfekta lösningen för att uppfylla de nya europeiska CO₂-utsläppsmålen.

Minskad miljöpåverkan: CO₂eq > 75% reducering
 > GWP: R410A: 2,088 > R32: 675
 > 30% lägre laddning av kylmedium behövs

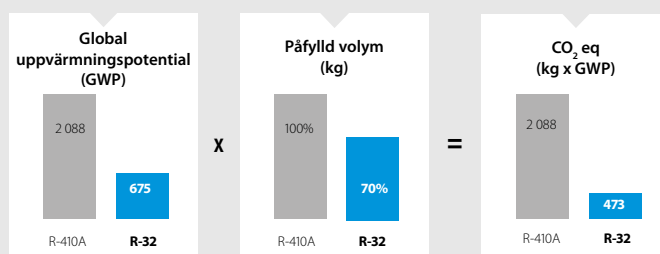

R-32 BLUEvolution

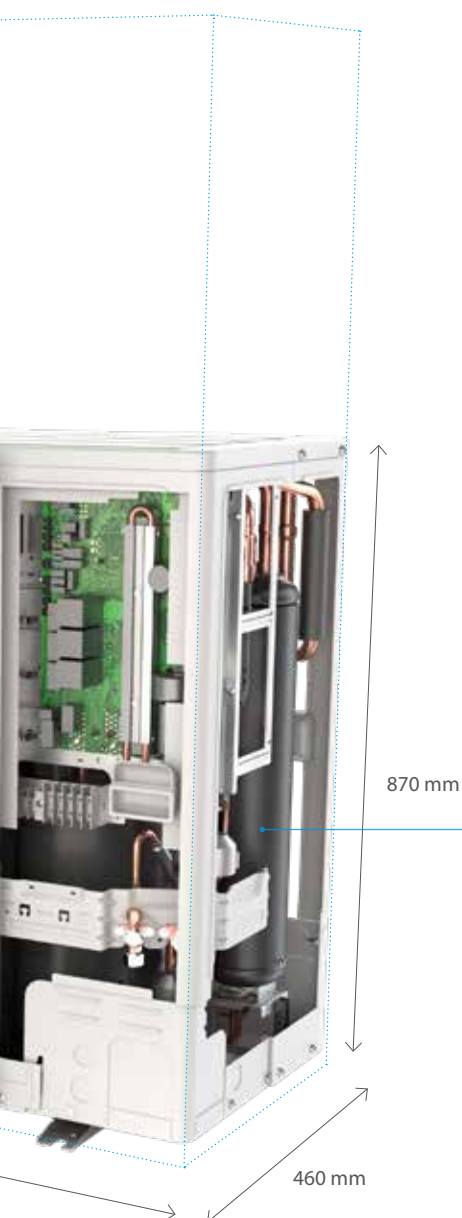

Idealisk för små utrymmen

Tack vare dess enda fläkt reduceras höjden och dess svarta galler gör att den passar diskret in i alla typer av exteriörer.



Förbättrad design



Möter det moderna samhällets förväntningar

Ute smälter utomhusenheten in tack vare dess svarta frontgrill.
De horisontella linjerna på gallret döljer fläkten vilket gör den diskretare.

I Europa är designen mycket viktig. Det är därför vi på Daikin har utvecklat en ny designserie för utomhusenheter.

Kunderna investerar i sin fastighet för att den ska se bättre och hållbarare ut, värmepumpar måste uppfylla alla önskemål.



Kolla in den
förbättrade designen!





Diskretion och sinnesro

Som en tredje generationens Daikin Altherma värmepump samlar inomhusenheter ihop alla installations- och designförbättringar som belönades med RedDot-, iF- och Plus X-utmärkelser 2018.

Daikin inomhusenheter kan installeras på olika platser såsom garage, källare, grovkök eller till och med ett kök samtidigt som de smälter in i inomhusdesignen.

Enheterna har även designats för att underlätta installatörens arbete och därför bidra till din sinnesro!



reddot award 2018
winner



reddot award 2018
winner



Förbättrad prestanda

Komfort året runt

Daikin Altherma 3 R tillhandahåller uppvärmning effektivt, både för rymd- eller tappvarmvatten.

Med en utgående vattentemperatur på upp till 60 °C vid -7 °C utomhus är enheten avsedd för nya byggnader. Enhetens drift är säkerställd ner till en utomhustemperatur på -25 °C.

Som en lågtemperaturvärmepump är den särskilt effektiv med lågtemperatursändare, såsom golvvärme och värmepumpskonvektorer, båda tillgängliga i Daikins totallösning.

Världens första i dess kategori

Daikin Altherma 3 R är verkligen världens första R-32 köldmediedelad enhet med hög kapacitet, som tillhandahåller kyla utöver värme!

Enheten inkluderar en patenterad plattvärmeväxlare som återigen positionerar Daikin som ledare inom värmepumpar.



Kolla in den förbättrade
prestandan!





Golvvärme



Värmepumpskonvektor



Daikin Altherma 3 R, ett komplett erbjudande

- ✓ Uppvärmning av rum
- ✓ Rumskyla
- ✓ Varmvatten
- ✓ App- och röststyrning
- ✓ Flexibelt val av sändare
- ✓ Sinnesro året runt

Daikin Altherma 3 R F

Golvmonterad enhet med integrerad tank

Varför välja Daikin golvmonterad enhet med integrerad tappvarmvattentank?

Daikin Altherma 3 golvmonterad enhet är det perfekta systemet **för värme, tappvarmvatten och kyla** vid renoveringar eller stora nybyggnationer.

Allt-i-ett-system för att spara installationsutrymme och -tid

- › En kombinerad varmvattenberedare av rostfritt stål på 180 eller 230 l och en värmepump garanterar en snabbare installation jämfört med vanliga system.
- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs.
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
- › Integrerad backupvärmare, modeller med 6 eller 9 kW erbjuds
- › Speciella bi-zon-modeller möjliggör temperaturövervakning av 2 zoner.



Allt-i-ett-design

Reducerar installationsytan och -höjden


I jämförelse med den traditionella split-versionen för en väggmonterad inomhusenhet och en separat varmvattentank reduceras den integrerade inomhusenheten det installationsutrymme som krävs i stor utsträckning.

Med en liten installationsyta på bara 595 x 634 mm har den integrerade inomhusenheten en liknande installationsyta som en vanlig hushållsmaskin.

För installationsprojekt behövs nästan inget utrymme på sidorna eftersom all rördragning är placerad på enhetens ovansida.

Med en installationshöjd på 1,65 m för en 180 l tank och 1,85 m för en 230 l tank är installationshöjden mindre än 2 m.

Det kompakta intrycket på den integrerade inomhusenheten understryks av dess eleganta design och moderna utseende, och systemet smälter bra in i omgivningen.

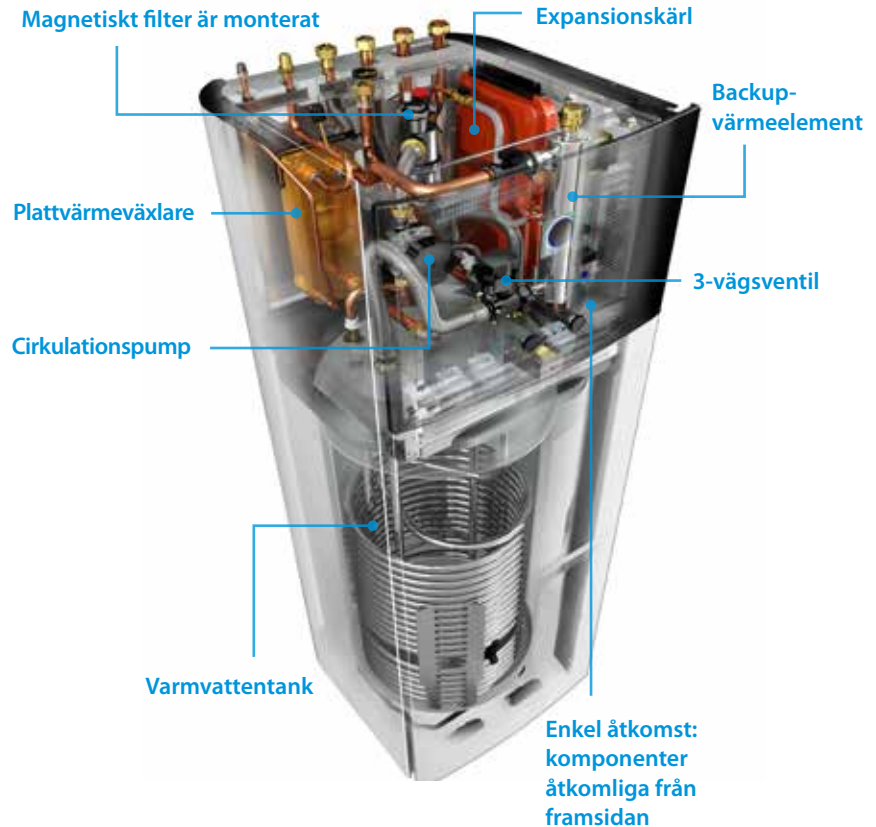

Avancerat användargränssnitt



Daikin eye

Den intuitiva Daikin eye visar dig status för ditt system i realtid.

Blue är perfekt! Om ögat (eye) blir rött har ett fel uppstått.

Snabb att konfigurera

Logga in och du kan konfigurera enheten fullständigt via det nya gränssnittet på mindre än 10 steg. Du kan även kontrollera om enheten är klar att använda genom att köra testcykler.

Enkel användning

Arbeta supersnabbt med det nya gränssnittet. Den är superenkel att använda med bara ett fåtal knappar och 2 navigationsrattar.

Underbar design

Gränssnittet har utvecklats speciellt för att vara väldigt intuitivt. Färgskärmen med hög kontrast ger enastående och praktisk vy som verkligen hjälper dig som installatör eller servicetekniker.


Integrerad inomhusenhet



Daikin Altherma 3 R F

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för **värme och varmvatten**

- › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och värmepump för enkel installation
- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
- › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

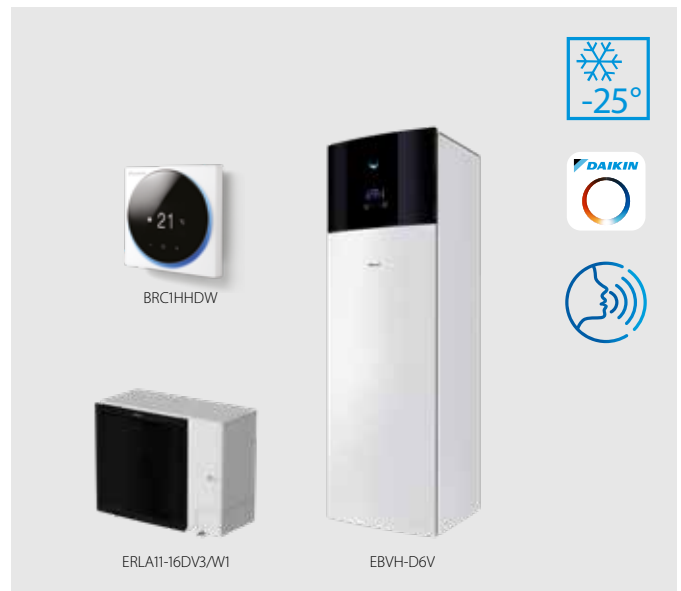

Effektivitetsdata				EBVH + ERLA	11S18D6V/9W + 11DV/W	11S23D6V/9W + 11DV/W	16S18D6V/9W + 14DV/W	16S23D6V/9W + 14DV/W	16S18D6V/9W + 16DV/W	16S23D6V/9W + 16DV/W	
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP	%	3,23	3,22	126	3,32	130	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)							
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35°C	Allmänt	SCOP	%	4,63	4,60	4,61				
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)								
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A++						
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil		%	L	XL	L	XL	L	XL
				Medelklimat							
	Medelklimat	COPdhw	ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	%	2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
		ηwh (vattenvärmningseffektivitet)									
				Energieffektivitetsklass vattenvärmning	A+++						
Inomhusenhet					EBVH	11S18D6V/9W	11S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W
Hölje	Färg					Vit + svart					
	Material					Förbehandlad plåt					
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	1 655x595x634	1 855x595x634	1 655x595x634	1 655x595x634	1 655x595x634	1 855x595x634	
Vikt	Enhet			kg	124	133	124	133	124	133	
Tank	Vattenvolym		l		180	230	180	230	180	230	
	Högsta vattentemperatur		°C		70						
	Maximalt vattentryck		bar		10						
	Korrosionsskydd				Betning						
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
			Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60					
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
			Vattensida	Min.~Max.	°C	10 ~ 60					
Ljudeffektsnivå	Nom.			dBA	44						
Ljudtrycksnivå	Nom.			dBA	30						
Utomhusenhet					ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	870x1 100x460						
Vikt	Enhet			kg	101						
Kompressor	Antal				1						
	Typ				Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor						
Driftsområde	Värme	Min.~Max.		°CTT	-25 ~ 35						
	Kyla	Min.~Max.		°CTT	10 ~ 43						
	Varmvatten	Min.~Max.		°CTT	-25 ~ 35						
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd		kg		3,80						
	Mängd		TCO ₂ Eq		2,57						
	Styrning				Expansionsventil						
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)					62						
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)					48						
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R F

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för **värme, kyla och varmvatten**

- › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och värmepump för enkel installation
- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
- › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C



Effektivitetsdata				EBVX + ERLA	11S18D6V/9W + 11DV/W	11S23D6V/9W + 11DV/W	16S18D6V/9W + 14DV/W	16S23D6V/9W + 14DV/W	16S18D6V/9W + 16DV/W	16S23D6V/9W + 16DV/W	
 Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP	%	3,27		3,26		3,35		
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	128						
			Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme		A++						
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP	%	4,72		4,68				
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	186		184				
			Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme		A+++						
 Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil			L	XL	L	XL	L	XL	
	Medelklimat	COPdhw			2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
		ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	%		116	109	116	109	116	109	
		Energieffektivitetsklass vattenvärmning			A+	A	A+	A	A+	A	
Inomhusenhet				EBVX	11S18D6V/9W	11S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	
Hölje	Färg					Vit + svart					
	Material					Förbehandlad plåt					
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm		1 655x595x634	1 855x595x634	1 655x595x634	1 855x595x634	1 655x595x634	1 855x595x634	
Vikt	Enhet		kg		124	133	124	133	124	133	
Tank	Vattenvolym		l		180	230	180	230	180	230	
	Högsta vattentemperatur		°C		70						
	Maximalt vattentryck		bar		10						
	Korrosionsskydd				Betning						
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60						
	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°C	10 ~ 43						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	5 ~ 22						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	10 ~ 60						
Ljudeffektsnivå	Nom.		dBA		44						
Ljudtrycksnivå	Nom.		dBA		30						
Utomhusenhet				ERLA	11DV3/W1		14DV3/W1		16DV3/W1		
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm		870x1 100x460						
Vikt	Enhet		kg		101						
Kompressor	Antal				1						
	Typ				Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor						
Driftsområde	Värme	Min.~Max.	°CTT		-25 ~ 35						
	Kyla	Min.~Max.	°CTT		10 ~ 43						
	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT		-25 ~ 35						
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd		kg		3,80						
	Mängd		TCO ₂ Eq		2,57						
	Styrning				Expansionsventil						
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)					62						
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)				Nom.	48						
Strömförsörjning				Namn / Fas / Frekvens / Spänning	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström				Rekommenderade säkringar	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R F

Golvmonterad integrerad med övervakning av två olika temperaturzoner

- › En kombinerad varmvattentank i rostfritt stål på 180 eller 230 l och värmepump för enkel installation
- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Liten installationsyta på 595 x 634 mm
- › Integrerad backupvärmare, val av 6 eller 9 kW
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C



Effektivitetsdata				EBVZ + ERLA	16S18D6V/9W + 11DV/W	16S23D6V/9W + 11DV/W	16S18D6V/9W + 14DV/W	16S23D6V/9W + 14DV/W	16S18D6V/9W + 16DV/W	16S23D6V/9W + 16DV/W	
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP		3,23		3,22		3,32	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	131		126		130	
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme				A++			
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP		4,61		4,60		4,61		
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	182		181				
			Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme				A+++				
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil		L	XL	L	XL	L	XL	
			Medelklimat COPdhw		2,73	2,63	2,73	2,63	2,73	2,63	
			ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	%	116	109	116	109	116	109	
			Energieffektivitetsklass vattenvärmning		A+	A	A+	A	A+	A	
Inomhusenhet					EBVZ	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W	16S18D6V/9W	16S23D6V/9W
Hölje	Färg		Vit + svart								
	Material		Förbehandlad plåt								
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	1 655x595x634	1 855x595x634	1 655x595x634	1 855x595x634	1 655x595x634	1 855x595x634	
Vikt	Enhet			kg	137	145	137	145	137	145	
Tank	Vattenvolym			l	180	230	180	230	180	230	
	Högsta vattentemperatur			°C	70						
	Maximalt vattentryck			bar	10						
	Korrosionsskydd				Betning						
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 25						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	10 ~ 60						
Ljudeffektsnivå	Nom.			dBA	44						
Ljudtrycksnivå	Nom.			dBA	30						
Utomhusenhet					ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	870x1 100x460						
Vikt	Enhet			kg	101						
Kompressor	Antal				1						
	Typ				Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor						
Driftsområde	Värme	Min.~Max.		°CTT	-25 ~ 35						
	Kyla	Min.~Max.		°CTT	10 ~ 43						
	Varmvatten	Min.~Max.		°CTT	-25 ~ 35						
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd			kg	3,80						
	Mängd			TCO ₂ Eq	2,57						
	Styrning				Expansionsventil						
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)						62					
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)					Nom.	48					
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.



Daikin Altherma 3 R ECH₂O Golvmonterad enhet med integrerad ECH₂O-tank

Daikin Altherma lågtemperatur split integrerad ECH₂O är känd för sin förmåga att maximera förnybara energikällor för att tillhandahålla ultimat komfort för värme, tappvarmvatten och kyla

Smart lagringshantering

- › Enheten är 'Smart Grid'-förberedd för att utnyttja låga elpriser och effektivt lagra termisk energi för rumsuppvärmning och tappvarmvatten
- › Kontinuerlig värme under avfrostningsläge och användning av lagrad värme för rumsuppvärmning (endast 500 l tank)
- › Elektronisk styrning av både värmepump och ECH₂O termisk lagring maximerar energieffektiviteten, samt praktiskt värme och tappvarmvatten
- › Uppnår högsta standarder för vattenrenhållning
- › Använder mer förnybar energi med solvärmeanslutning


Innovativ och högkvalitativ tank

- › Lätt plasttank
- › Ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar
- › Innehåller invändiga och utvändiga väggar av slagtålig polypropylen som är fyllda med högkvalitativ skumisolering för att minska värmeförlusterna till ett minimum

Kombinerbar med andra värmekällor

- › Det bivalenta alternativet tillåter värme från andra källor som olje-, gas- eller pelletseldade pannor att lagras i ett solvärmesystem, vilket ytterligare sänker energiförbrukningen

ECH₂O

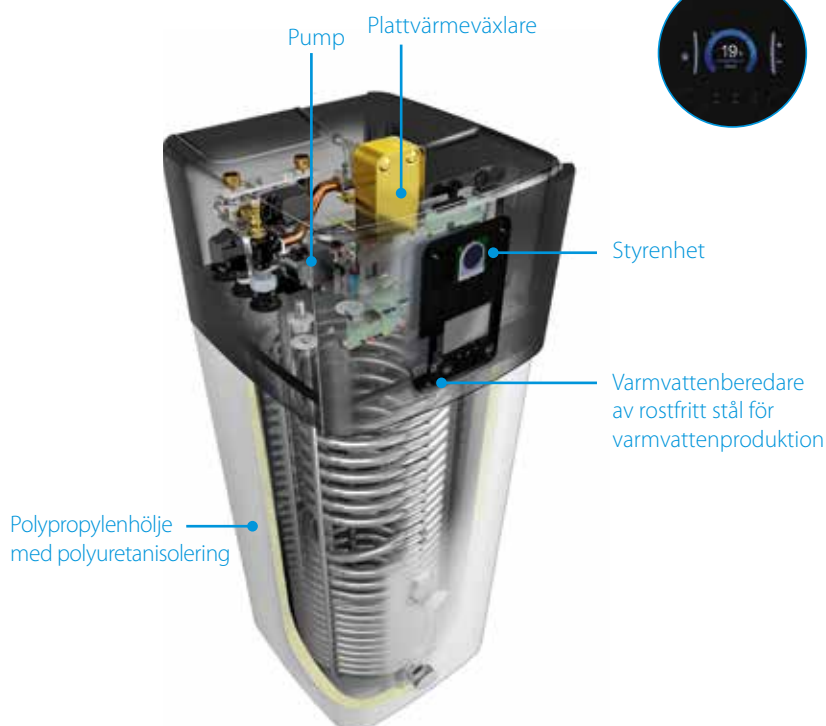

Avancerat användargränssnitt

Daikin eye

Den intuitiva Daikin eye visar dig status för ditt system i realtid. Blue är perfekt! Om ögat (eye) blir rött har ett fel uppstått.

Snabb att konfigurera

Logga in och du kan konfigurera enheten fullständigt på mindre än 10 steg. Du kan även kontrollera om enheten är klar att använda genom att köra testcykler.

Enkel användning

Användargränssnittet fungerar ytterst snabbt tack vare dess ikonbaserade menyer.

Underbar design

Gränssnittet har utvecklats speciellt för att vara väldigt intuitivt. Färgskärmen med hög kontrast ger enastående och praktisk vy som verkligen hjälper dig som installatör eller servicetekniker.

Utbud ECH₂O termisk lagring: extra tappvarmvattenkomfort

Kombinera din inomhusenhet med termisk lagring för att uppnå ultimat komfort i hemmet.

- › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov samtidigt som du slipper risken för kontaminering och sedimentering
- › Optimal prestanda för tappvarmvatten: lågtemperaturs evolution möjliggör hög tappprestanda
- › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med förnybar solenergi och andra värmekällor, t.ex. eldstad
- › Låg vikt och robust konstruktion i kombination med kaskadprincipen erbjuder flexibla installationsalternativ

Byggt för små och stora hem så att kunderna kan välja mellan ett trycklöst och trycksatt varmvattensystem.


Trycklöst (tillbakatömning) solvärmesystem EBSH-D, EBSX-D

- › Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen
- › Pumparna i styr- och pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektorerna med vatten från förvaringstanken
- › Efter påfyllning upprätthålls vattencirkulation av kvarvarande pump

Trycksatt solvärmesystem EBSHB-D, EBSXB-D


- › Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska med rätt mängd frostskydd för att undvika tillfrysning på vintern
- › Systemet är trycksatt och slutet

Månatlig energiförbrukning för ett genomsnittligt fristående hus

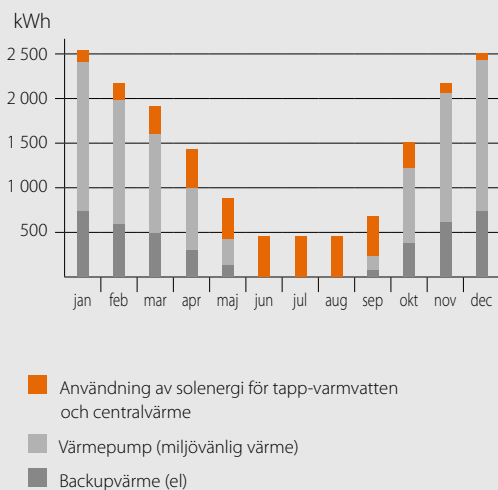

Systemdiagram: Integrerad solvärmeenhet

- 1 Använda solenergi för tappvarmvatten och centralvärme
- 2 Extern värmepumpsenhet
- 3 Solfångare
- 4 Pumpstation för solvärme

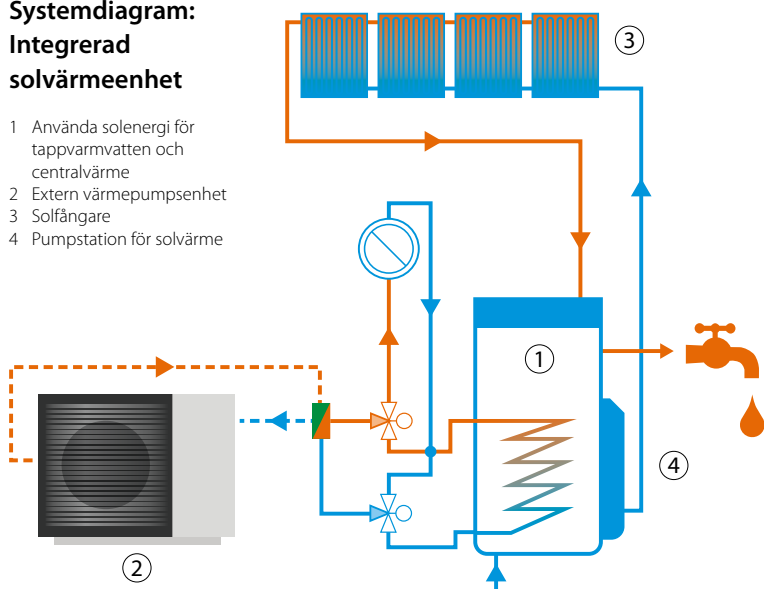

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för **värme och varmvatten** med stöd för termisk solvärme

- › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för värme och varmvatten
- › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för rumsvärme och tappvarmvattenproduktion
- › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av desinficering av värmeberoende legionella
- › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen
- › Stöd för solvärme till tappvarmvatten med icke-trycksatt (tillbakatömning) solfångarsystem
- › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet
- › Går att styra med app för att styra drift av värme, varmvatten och kyla
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C
- › Möjlighet att ansluta solceller för att strömförsörja värmepumpen med energi



Effektivitetsdata				EBSH + ERLA		11P30D + 11DV/W	11P50D + 11D/W	16P30D + 14DV/W	16P50D + 14DV/W	16P30D + 16DV/W	16P50D + 16DV/W
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP	%	3,23		3,22		3,32	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)		126		130			
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP	%	4,63		4,60		4,61		
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)		182		181				
Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme						A++					
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Medelklimat	Deklarerad belastningsprofil	%	L	XL	L	XL	L	XL
				COPdhw		2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10
	ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128				
	Energieffektivitetsklass vattenvärmning	A+									
Inomhusenhet				EBSH		11P30D	11P50D	16P30D	16P50D	16P30D	16P50D
Hölje	Färg		Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)								
	Material		Stöttåligt polypropylen								
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817	
Vikt	Enhet			kg	93	114	93	114	93	114	
Tank	Vattenvolym			l	294	477	294	477	294	477	
Driftsområde	Högsta vattentemperatur		°C		85						
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
Vattensida		Min.~Max.	°C	10 ~ 60							
Ljudeffektsnivå	Nom.			dBA	44,7						
Ljudtrycksnivå	Nom.			dBA	36,8						
Utomhusenhet				ERLA		11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	870x1 100x460						
Vikt	Enhet			kg	101						
Kompressor	Antal				1						
Driftsområde	Typ		Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor								
	Värme	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
		Kyla	Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43						
	Köldmedium	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35						
Typ				R-32							
		GWP			675						
Mängd	kg		3,80								
	TCO ₂ Eq		2,57								
	Styrning		Expansionsventil								
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)				62							
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)				48							
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för **bivalent värme och varmvatten** med stöd för termisk solvärme

- › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för värme och varmvatten
- › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för rumsvärme och tappvarmvattenproduktion
- › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av desinficering av värmeberoende legionella
- › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen
- › Bivalent system: går att kombinera med sekundär värmekälla
- › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet
- › Går att styra med app för att styra drift av värme och varmvatten
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C



Effektivitetsdata				EBSHB + ERLA	11P30D + 11DV/W	11P50D + 11DV/W	16P30D + 14DV/W	16P50D + 14DV/W	16P30D + 16DV/W	16P50D + 16DV/W	
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP	%	3,23		3,22		3,32	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)		126		130			
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP	4,63		4,60		4,61			
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	182	181						
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A++						
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil		%	L	XL	L	XL	L	XL
				Medelklimat COPdhw		2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10
		ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128			
		Energieffektivitetsklass vattenvärmning	A+								
Inomhusenhet				EBSHB	11P30D	11P50D	16P30D	16P50D	16P30D	16P50D	
Hölje	Färg	Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)									
	Material	Stöttåligt polypropylen									
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817		
Vikt	Enhet		kg	94	117	94	117	94	117		
Tank	Vattenvolym		l	294	477	294	477	294	477		
Driftsområde	Högsta vattentemperatur		°C	85							
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
Vattensida		Min.~Max.	°C	10 ~ 60							
Ljudeffektsnivå	Nom.		dBA	44,7							
Ljudtrycksnivå	Nom.		dBA	36,8							
Utomhusenhet				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1				
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	870x1 100x460							
Vikt	Enhet		kg	101							
Kompressor	Antal			1							
	Typ			Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor							
Driftsområde	Värme	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
	Kyla	Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43							
	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
Köldmedium	Typ			R-32							
	GWP			675							
	Mängd		kg	3,80							
	Mängd		TCO ₂ Eq	2,57							
	Styrning			Expansionsventil							
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)					62						
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)					48						
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning		Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400							
Ström	Rekommenderade säkringar		A	32/16							

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump för **värme, kyla och varmvatten** med stöd för termisk solvärme

- › Integrerad solvärmeenhet som erbjuder bästa komfort för värme, varmvatten och kyla
- › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för rumsvärme och tappvarmvattenproduktion
- › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av desinficering av värmeberoende legionella
- › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen
- › Stöd för solvärme till tappvarmvatten med icke-trycksatt (tillbakatömning) solfångarsystem
- › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet
- › Går att styra med app för att styra drift av värme, varmvatten och kyla
- › Utomhusenheten tar upp värme från utomhusluften, även vid -25 °C
- › Möjlighet att ansluta solceller för att strömförsörja värmepumpen med energi



Effektivitetsdata				EBSX + ERLA	11P30D + 11DV/W	11P50D + 11DV/W	16P30D + 14DV/W	16P50D + 14DV/W	16P30D + 16DV/W	16P50D + 16DV/W		
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP	3,27		3,26		3,35			
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	128		131					
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme				A++				
		Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP	4,72		4,68					
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	186		184					
Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme				A+++								
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil		L	XL	L	XL	L	XL		
				Medelklimat	COPdhw	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	
				ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	%		115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128
				Energieffektivitetsklass vattenvärmning	A+							
Inomhusenhet				EBSX	11P30D	11P50D	16P30D	16P50D	16P30D	16P50D		
Hölje	Färg	Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)										
	Material	Stöttåligt polypropylen										
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817			
Vikt	Enhet		kg	93	114	93	114	93	114			
Tank	Vattenvolym		l	294	477	294	477	294	477			
	Högsta vattentemperatur		°C	85								
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35							
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60							
	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°C	10 ~ 43							
		Vattensida	Min.~Max.	°C	5 ~ 22							
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35							
		Vattensida	Min.~Max.	°C	10 ~ 60							
Ljudeffektsnivå	Nom.		dBA	44,7								
Ljudtrycksnivå	Nom.		dBA	36,8								
Utomhusenhet				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1					
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	870x1 100x460								
Vikt	Enhet		kg	101								
Kompressor	Antal			1								
	Typ			Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor								
Driftsområde	Värme	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35								
	Kyla	Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43								
	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35								
Köldmedium	Typ			R-32								
	GWP			675								
	Mängd		kg	3,80								
	Mängd		TCO ₂ Eq	2,57								
	Styrning			Expansionsventil								
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)					62							
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)				Nom.	48							
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning		Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400								
Ström	Rekommenderade säkringar		A	32/16								

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R ECH₂O

Golvmonterad luft-till-vatten-värmepump
för **bivalent värme, kyla och varmvatten**
med stöd för termisk solvärme

- › Integrerad solfångarenhet som erbjuder bästa komfort för värme och varmvatten
- › Maximal användning av förnyelsebar energi: använder värmepumpsteknik för värme och solfångarstöd för rumsvärme och tappvarmvattenproduktion
- › Färskvattenprincip: hygieniskt vatten, utan behov av desinficering av värmeberoende legionella
- › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen
- › Bivalent system: går att kombinera med sekundär värmekälla
- › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet
- › Går att styra med app för att styra drift av värme och varmvatten
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C



Effektivitetsdata				EBSXB + ERLA	11P30D + 11DV/W	11P50D + 11DV/W	16P30D + 14DV/W	16P50D + 14DV/W	16P30D + 16DV/W	16P50D + 16DV/W	
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55°C	Allmänt	SCOP	3,27		3,26		3,35		
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	128		131				
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A++						
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35°C	Allmänt	SCOP	4,72		4,68					
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	186		184					
			Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A+++							
	Tappvattenvärmning	Allmänt	Deklarerad belastningsprofil		L	XL	L	XL	L	XL	
				Medelklimat COPdhw	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	2,73 / 2,75	3,05 / 3,10	
				ηwh (vattenvärmningseffektivitet)	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128	115 / 116	126 / 128	
				Energieffektivitetsklass vattenvärmning	A+						
Inomhusenhet				EBSXB	11P30D	11P50D	16P30D	16P50D	16P30D	16P50D	
Hölje	Färg	Trafikvit (RAL9016)/trafiksvart (RAL9017)									
		Stöttåligt polypropylen									
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817	1 893x594x680	1 910x792x817		
Vikt	Enhet		kg	94	117	94	117	94	117		
Tank	Vattenvolym		l	294	477	294	477	294	477		
Driftsområde	Högsta vattentemperatur			°C	85						
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
			Vattensida	Min.~Max.	18 ~ 60						
	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°C	10 ~ 43						
			Vattensida	Min.~Max.	5 ~ 22						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
			Vattensida	Min.~Max.	-25 ~ 35						
Ljudeffektsnivå	Nom.		dBA	44,7							
Ljudtrycksnivå	Nom.		dBA	36,8							
Utomhusenhet				ERLA	11DV3/W1		14DV3/W1		16DV3/W1		
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	870x1 100x460							
Vikt	Enhet		kg	101							
Kompressor	Antal			1							
	Typ			Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor							
Driftsområde	Värme	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
	Kyla	Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43							
	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
Köldmedium	Typ			R-32							
	GWP			675							
	Mängd			kg	3,80						
	Mängd			TCO ₂ Eq	2,57						
	Styrning			Expansionsventil							
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)				62							
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)				Nom.	48						
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.


Daikin Altherma 3 R W Väggmodell

Varför välja Daikin väggmonterad enhet?

Daikin Altherma 3 split, väggmonterad enhet, erbjuder värme och kyla med hög flexibilitet för snabb och enkel installation med en tillvalsanslutning för tappvarmvatten.

Hög flexibilitet för installation och anslutning till varmvattentank

- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, nästan inget utrymme på sidorna krävs
- › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
- › Kombinera med en termisk lagring i rostfritt stål eller ECH₂O

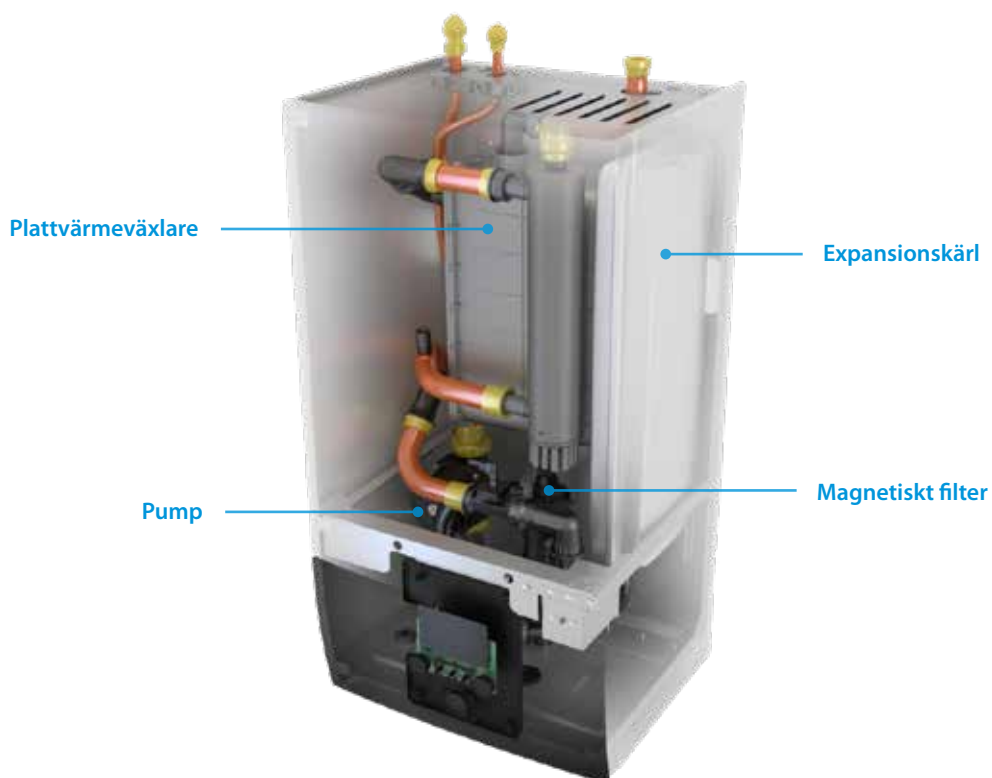

Flexibelt tappvarmvatten

Om slutanvändaren behöver varmvatten och installationshöjden är begränsad, ger en separat tank den installationsflexibilitet som krävs.

Utbud ECH₂O termisk lagring: extra tappvarmvattenkomfort

Kombinera din väggmonterade enhet med en termisk lagring för extra tappvarmvattenkomfort.

- › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov samtidigt som du slipper risken för kontaminering och sedimentering
- › Optimal tappvarmvattenprestanda: med hög tapprestanda
- › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med förnybar solenergi och andra värmekällor, t.ex. eldstad
- › Låg vikt och robust konstruktion i kombination med kaskadprincipen erbjuder flexibla installationsalternativ



Flexibilitet för rumsuppvärmningen

Daikin Altherma 3 R W är det perfekta valet om slutanvändaren är på jakt efter rumsuppvärmning eller -kyla samtidigt som tappvarmvattnet tillhandahålls från en annan källa.


Exempel på installation med en tappvarmvattentank i rostfritt stål.



Daikin Altherma 3 R W

Väggmonterad luft-till-vatten-
värmepump för **endast värme**

- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade framtill för enkel åtkomst
- › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, nästan inget utrymme på sidorna krävs
- › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
- › Kombinera med en tank i rostfritt stål eller ECH₂O termisk lagring
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C

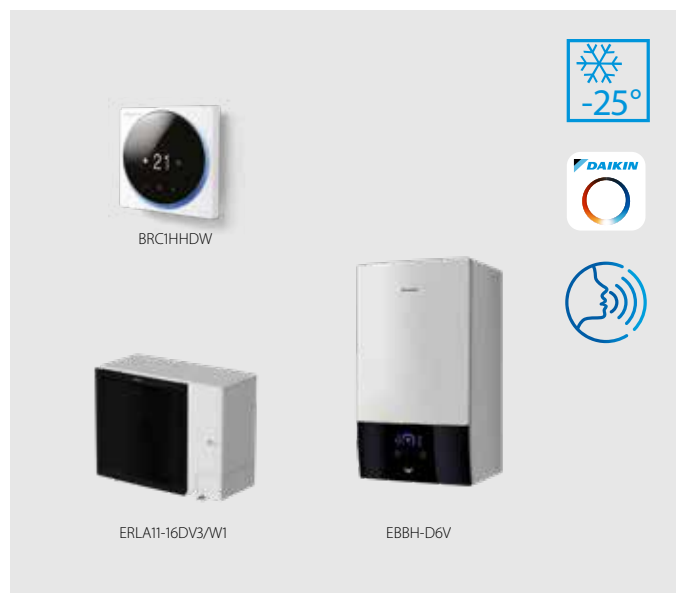

Effektivitetsdata				EBBH + EPRA		11D6V + 11DV/W	11D9W + 11DV/W	16D6V + 14DV/W	16D9W + 14DV/W	16D6V + 16DV/W	16D9W + 16DV/W
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP		3,23		3,22		3,32	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	126				130	
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A++						
		Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP		4,63		4,60		4,61	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	182		181			
Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme				A+++							
Inomhusenhet				EBBH	11D6V	11D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W	
Hölje	Färg					Vit + svart					
	Material					Harts, metallplåt					
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	840x440x390						
Vikt	Enhet			kg	52,5		54,5				
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C							
		Vattensida	Min.~Max.	°C							
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C							
		Vattensida	Min.~Max.	°C							
Ljudeffektsnivå	Nom.			dB(A)	44						
Ljudtrycksnivå	Nom.			dB(A)	30						
Utomhusenhet				ERLA	11DV3/W1	14DV3/W1			16DV3/W1		
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	870x1 100x460						
Vikt	Enhet			kg	101						
Kompressor	Antal				1						
	Typ				Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor						
Driftsområde	Värme		Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35						
	Kyla		Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43						
	Varmvatten		Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35						
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd			kg	3,80						
	Mängd			TCO ₂ Eq	2,57						
	Styrning				Expansionsventil						
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)				62							
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)				48							
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Daikin Altherma 3 R W

Väggmonterad **reversibel** luft-till-vatten-värmepump

- › Integrering av alla hydrauliska komponenter innebär att inga komponenter från tredje part krävs
- › Kretskort och hydrauliska komponenter är placerade fram till för enkel åtkomst
- › Kompakta mått ger ett litet installationsutrymme, nästan inget utrymme på sidorna krävs
- › Enhetens slanka design smälter in med övriga hushållsapparater
- › Kombinera med en tank i rostfritt stål eller ECH₂O termisk lagring
- › Värmepumpsdrift ner till -25 °C



Effektivitetsdata				EBBX + ERLA		11D6V + 11DV/W	11D9W + 11DV/W	16D6V + 14DV/W	16D9W + 14DV/W	16D6V + 16DV/W	16D9W + 16DV/W
	Byggnadsuppvärmning	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 55 °C	Allmänt	SCOP		3,27		3,26		3,35	
				ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	128				131	
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A++						
	Vattenutloppstemp. vid medelklimat 35 °C	Allmänt	SCOP		4,72		4,68				
			ηs (årstidsrelaterad värmeverkningsgrad)	%	186		184				
				Årstidsrelaterad effektivitetsklass för värme	A+++						
Inomhusenhet				EBBX		11D6V	11D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Hölje	Färg			Vit + svart							
	Material			Harts, metallplåt							
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	840x440x390						
Vikt	Enhet			kg	52,5		54,5				
Driftsområde	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	18 ~ 60						
	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°C	10 ~ 43						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	5 ~ 22						
	Varmvatten	Omgivning	Min.~Max.	°C	-25 ~ 35						
		Vattensida	Min.~Max.	°C	10 ~ 60						
Ljudeffektsnivå	Nom.			dBA	44						
Ljudtrycksnivå	Nom.			dBA	30						
Utomhusenhet				ERLA		11DV3/W1	14DV3/W1	16DV3/W1			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	870x1 100x460						
Vikt	Enhet			kg	101						
Kompressor	Antal				1						
	Typ				Hermetiskt tillsluten swing-inverter kompressor						
Driftsområde	Värme	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
	Kyla	Min.~Max.	°CTT	10 ~ 43							
	Varmvatten	Min.~Max.	°CTT	-25 ~ 35							
Köldmedium	Typ				R-32						
	GWP				675						
	Mängd			kg	3,80						
	Mängd			TCO ₂ Eq	2,57						
	Styrning				Expansionsventil						
LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825)				62							
Ljudtrycksnivå (vid 1 meter)	Nom.				48						
Strömförsörjning	Namn / Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Ström	Rekommenderade säkringar			A	32/16						

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.

Termisk lagring och tankar

Installationsalternativ för varmvattenuppvärmning

Varför välja en termisk lagring eller tappvarmvattentank?

Vare sig du endast behöver varmvatten, eller om du vill kombinera ditt varmvatten med ett solvärmesystem, erbjuder vi dig de bästa lösningarna på de högsta komfortnivåerna, energieffektivitet och tillförlitlighet.



Termisk lagring



Rostfri ståltank

☒ Varmvattentank

Rostfria ståltankar

Komfort

- › tillgänglig i 150, 180, 200, 250 och 300 liter i rostfritt stål EKHWS(U)-D

Verkningsgrad

- › Högkvalitativ isolering håller värmeförlusterna på ett minimum
- › Effektiv temperaturuppvärmning: från 10 °C till 50 °C på bara 60 minuter
- › Tillgänglig som en integrerad lösning eller separat tank

Tillförlitlighet

- › Vid lämpliga tillfällen kan inomhusenheten värma upp vattnet till 60 °C för att förebygga bakterietillväxt



Sortiment ECH₂O termisk lagring

ECH₂O termisk lagring: extra varmvattenkomfort

Kombinera din monobloc med termisk lagring för att uppnå ultimat komfort i hemmet.

- › Färskvattenprincip: få tappvarmvatten vid behov samtidigt som du slipper risken för kontaminering och sedimentering
- › Optimal prestanda för tappvarmvatten: lågtemperaturs evolution möjliggör hög tappprestanda
- › Utrustad för framtiden: möjlighet att integrera med förnybar solenergi och andra värmekällor, t.ex. eldstad
- › Låg vikt och robust konstruktion i kombination med kaskadprincipen erbjuder flexibla installationsalternativ


Byggt för små och stora hem så att kunderna kan välja mellan ett trycklöst och trycksatt varmvattensystem.

Verkningsgrad


- › Utrustad för framtiden: maximera förnybara energikällor
- › Smart hantering av värmelagring: garanterar kontinuerlig värme vid defrosterläge och använder lagrad värme för rumsvärme
- › Högkvalitativ isolering håller värmeförlusterna på ett minimum

Tillförlitlighet

- › Underhållsfri tank: ingen korrosion, anod- eller kalkavlagringar, inte heller någon förlust av vatten genom säkerhetsventilen



Tillbakatömnings
solvärmesystem




Trycksatt solvärmesystem

Trycklöst (tillbakatömning) solvärmesystem


- › Solfångarna fylls inte med vatten förrän de har fått tillräckligt mycket värme från solen
- › Pumparna i styr- och pumpenheten att slå på kortvarigt och fylla kollektoren med vatten från förvaringstanken
- › Efter påfyllning upprätthålls vattencirkulation av kvarvarande pump

Trycksatt solvärmesystem

- › Systemet är fyllt med värmeöverföringsvätska med rätt mängd frostskydd för att undvika tillfrysning på vintern
- › Systemet är trycksatt och slutet

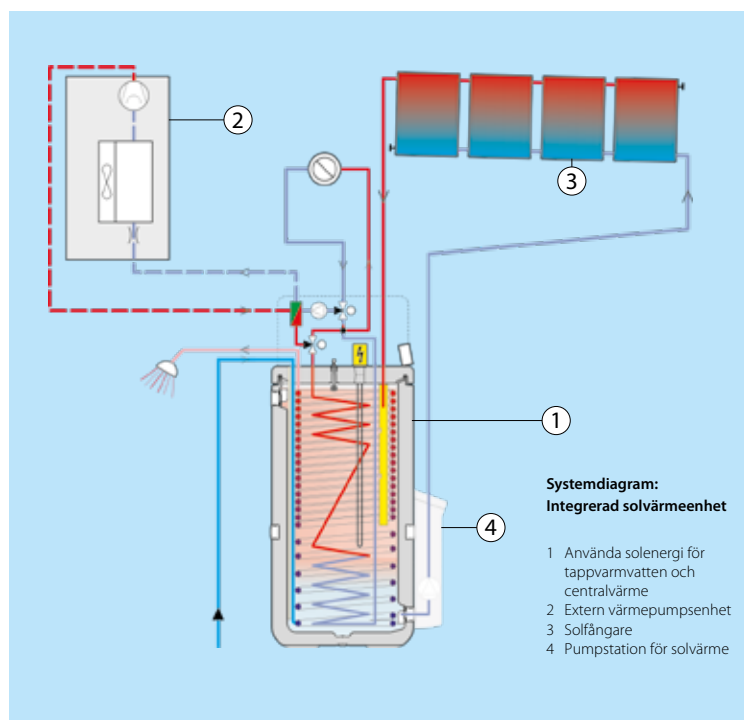

Månatlig energiförbrukning för ett genomsnittligt fristående hus

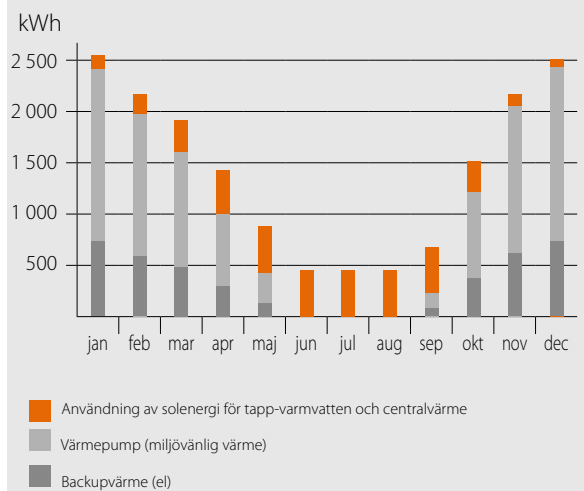

Termisk lagring

Varmvattentank i plast med solvärmeanslutning

- › Tank utformad för anslutning med trycksatta solvärmepaneler
- › Tank utformad för anslutning med tillbakatömnings solfångarsystem
- › Finns med 300 och 500 liter
- › Stor varmvattenberedare som ger hushållsvarmvatten när som helst
- › Värmeförluster reduceras till ett minimum tack vare värmeisoleringen av hög kvalitet
- › Stöd för byggnadsuppvärmning möjligt (endast 500 l tank)



Tillbehör		EKHWP	300B	500B	300PB	500PB
Hölje	Färg		Trafikvit (RAL9016) / Mörkgrå (RAL7011)			
	Material		Stöttåligt polypropylen			
Dimensioner	Enhet	Bredd	595	790	595	790
		Djup	615	790	615	790
Vikt	Enhet	Tom	58	82	58	89
Tank	Vattenvolym	l	294	477	294	477
	Material		Polypropylen			
	Högsta vattentemperatur	°C	85			
	Isolering	Värmeförlust kWh/24 h	1,5	1,7	1,5	1,7
	Klass för energieffektivitet		B			
	Stående värmeförlust	W	64	72	64	72
	Behållarvolym	l	294	477	294	477
Värmeväxlare	Varmvatten	Antal	1			
		Rörmaterial	Rostfritt stål (DIN 1,4404)			
		Anströmningsyta	5,600	5,800	5,600	5,900
		Volym på intern spole	l	27,1	27,1	28,1
		Arbetsstryck	bar	6		
		Genomsnittlig specifik termisk avgivning	W/K	2 790	2 825	2 825
	Påfyllning	Antal	1			
		Rörmaterial	Rostfritt stål (DIN 1,4404)			
		Anströmningsyta	m²	3	4	4
		Volym på intern spole	l	13	13	18
		Arbetsstryck	bar	3		
		Genomsnittlig specifik termisk avgivning	W/K	1 300	1 800	1 800
	Trycksatt solvärmesystem	Genomsnittlig specifik termisk avgivning	W/K	-	390,00	840,00
		Extra Rörmaterial	-	Rostfritt stål (DIN 1,4404)	-	Rostfritt stål (DIN 1,4404)
		Anströmningsyta	m²	-	1	1
		Volym på intern spole	l	-	4	4
		Arbetsstryck	bar	-	3	3
		Genomsnittlig specifik termisk avgivning	W/K	-	280	280

EKHS(U)-D

Varmvattentank

Varmvattentank i rostfritt stål

- › tillgänglig i 150, 180, 200, 250 och 300 liter i rostfritt stål EKHS(U)-D



Tillbehör		EKHS	150(U)D3V3	180(U)D3V3	200(U)D3V3	250(U)D3V3	300(U)D3V3
Hölje	Färg		Neutralvit				
	Material		Epoxymålad stålplåt/epoxymålat mjukt stål				
Vikt	Enhet	Tom	45	50	53	58	63
Tank	Vattenvolym	l	145	174	192	242	292
	Material		Rostfritt stål (EN 1,4521)				
	Högsta vattentemperatur	°C	75				
	Isolering	Värmeförlust kWh/24 h	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
	Klass för energieffektivitet		B				
	Stående värmeförlust	W	45	50	55	60	68
	Behållarvolym	l	145	174	192	242	292
Värmeväxlare	Varmvatten	Antal	1				
		Rörmaterial	Rostfritt stål (EN 1,4521)				
		Anströmningsyta	m²	1,050	1,400	1,800	
	Påfyllning	Volym på intern spole	l	4,9	6,5	8,2	
		Arbetsstryck	bar	10			
Boostervärmare	Kapacitet	kW	3				
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning	Hz/V	1~/50/230				



Daikin Altherma HPC Golvmonterad modell



Den golvmonterade värmepumpskonvektorn imponerar med dess låga ljuddrift och dess eleganta design som vann RedDot Award 2020. Utöver värme och kyla kan enheten även tillhandahålla kontroll av inomhusluftkvaliteten.

Varför inomhusluftkvalitet är viktig

Inomhusluftkvalitet (IAQ) avser luftkvaliteten i en byggnad eller struktur, som byggnadens besittningstagare andas in varje dag.

Man måste ta hänsyn till många saker när man planerar nya bostadshus, skolor, kontor eller lätta affärsfastigheter. Förutom strukturella faktorer handlar det även om värme, kyla och något som ofta försummas: inomhusluftkvalitet.



Visste du att inomhusluften som vi andas in, oavsett om det är hemma, på kontoret eller i ett hotellrum, faktiskt kan vara mycket mer förorenad än utomhusluften?

- › 90% av vår livstid tillbringas inomhus
- › Inomhusluftkvaliteten kan vara 2 till 5 gånger sämre än luftkvaliteten utomhus på grund av föroreningar, såsom pollen, bakterier, etc.



Hur säkerställer Daikin Altherma HPC en hälsosam och behaglig inomhusluftkvalitet?

När en föroreningsnivå på inomhusluften uppnås öppnar IAQ-sensorn ett spjäll som låter friskluft komma in. Den inkommande friskluften värms eller kyls omedelbart (beroende på behov) av värmepumpskonvektorn. På så sätt förblir inomhusluften av god kvalitet samtidigt som komforten säkerställs.

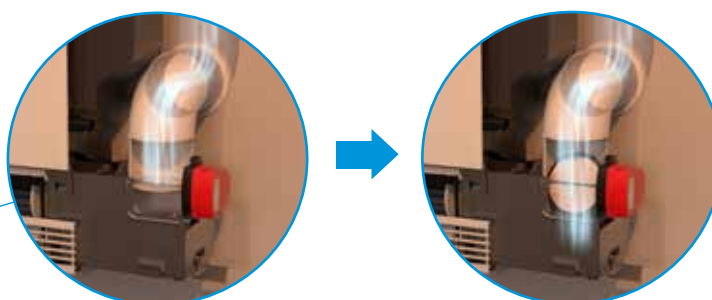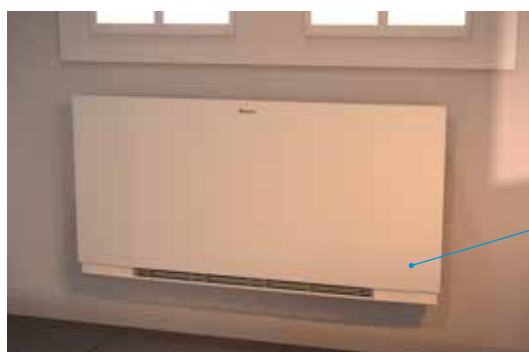




Elegant design



Den golvmonterade Daikin Altherma HPC har ett djup på endast 135 mm som och passar i alla hus eller lägenheter. Den optimerade designen belönades med Reddot Design Award 2020.

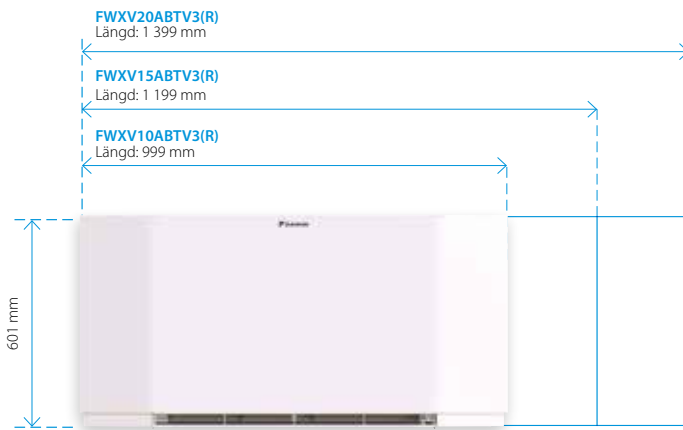


Snabb och hög kapacitet

Daikin Altherma HPC kombinerar fördelarna med golvvärme och element i bostadshus. Den levererar värme och kyla snabbare vid ultralåga temperaturer (intervallet 35 °C/30 °C).



Diskret

När enheten uppnår sitt börvärde reducerar en kontinuerligt modulerande fläkt gradvis sin hastighet och skapar lägre buller. För väggmonterade och dolda enheter är ljudtrycket 25 dB(A) vid 1 m när fläkten är inställd på låg hastighet. Ännu lägre ljudtryck i supertyst läge (nattläge).

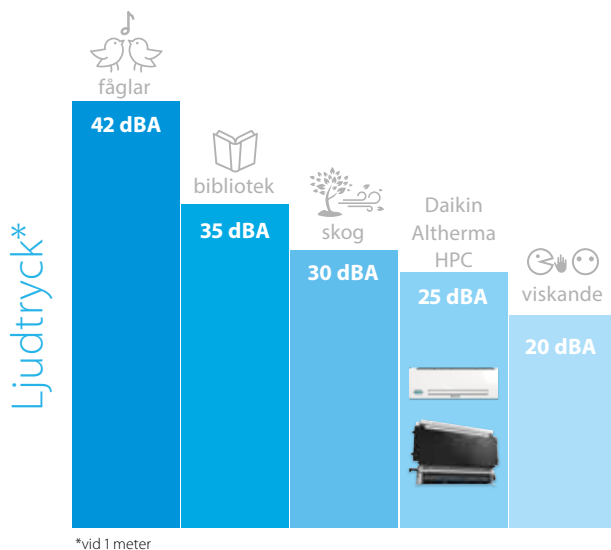

Styrningar

Daikin erbjuder en rad olika styrenheter som är funktionella och vackert designade.

EKRTCTRL1



- > Inbyggd styrenhet
- > Fullt modulerande
- > Färgdisplay

EKRTCTRL2



- > Inbyggd styrenhet
- > Inställning av 4 hastigheter

EKWHCTRL1



- > Väggstyrenhet
- > Fullt modulerande
- > I kombination med EKWHCTRL0

EKPCBO



- > Inbyggd styrenhet
- > ON/OFF
- > I kombination med externa termostater

EKWHCTRL1A




- > Väggstyrenhet
- > Fullt modulerande
- > I kombination med EKWHCTRL0
- > Inkluderar inomhusluftkvalitetssensor

Väggmonterad modell

Tack vare den smidiga designen smälter vår väggmonterade enhet in i din interiör diskret och hjälper dig att spara värdefullt golvutrymme.

Elegant design

Daikin Altherma HPC är en kompakt enhet med ett vackert designat metallhölje med alla ventiler.

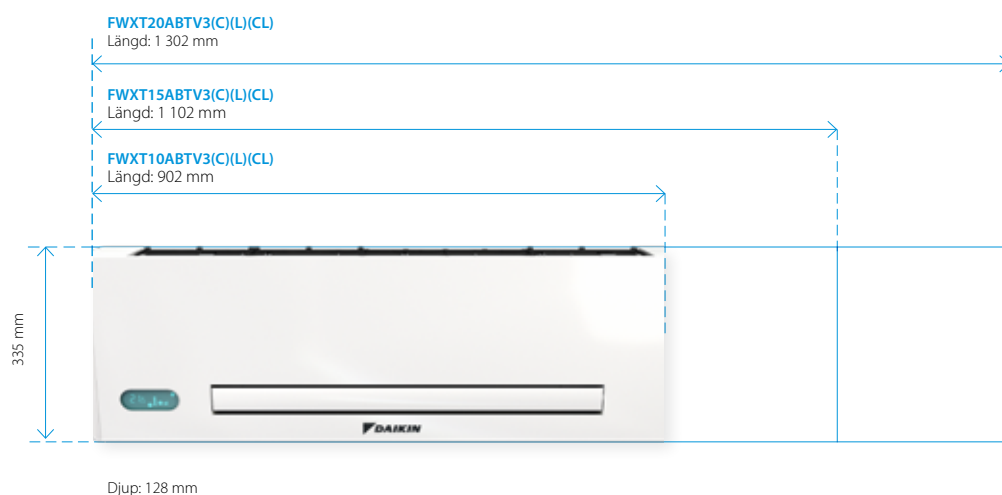

Styrningar

Val av:

- › Fullt modulerande styrenhet för fjärrstyrning av enheten.
- › Infraröd fjärrkontroll och on-board pekskärm.

EKWHCTRL1



- › Väggstyrenhet
- › Fullt modulerande
- › För modellerna FWXT-ABTV3(L)

Infraröd fjärrkontroll



- › Fjärrstyrning
- › Fullt modulerande
- › För modellerna FWXT-ABTV3C(L)

Kompakt



1

Litet djup

Djupet på 128 mm är en enastående teknisk prestation som garanterar en perfekt passform i alla hem.

2

Mer utrymme för ventiler

Enkel installation: utrymmet för hydraulventilerna är brett och lättåtkomligt.

3


Modulerat luftflöde

När värmebehovet är lägre modulerar enheten luftflödet för att sakta ner fläkten och sänker därmed sitt driftljud.



Glöm din värme- eller kylinstallation helt och hållet: vår dolda modell försvinner i väggen eller taket för visuell komfort och bibehåller dess unika värme- och kylfunktioner.

Elegant design

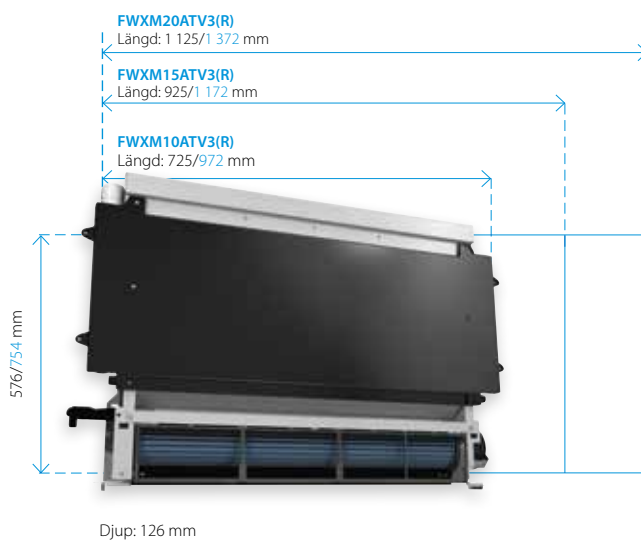

Dimensioner i blått avser fronten.

Styrningar

EKWHCTRL1



- › Väggstyrenhet
- › Fullt modulerande
- › I kombination med EKWHCTRL0

Flexibel installation

Daikin Altherma HPC kan installeras på fyra olika sätt för att fungera i alla situationer. Enheten kan placeras horisontellt eller vertikalt. För horisontell installation i taket erbjuds tre olika möjligheter:


- › Horisontell täckpanel och vertikalt galler för luftutsläpp
- › Horisontellt inloppsgaller och vertikalt galler för luftutsläpp
- › Horisontella inlopps- och utloppsgaller



Onecta-app

Nu tillgänglig med röststyrning

Onecta-appen passar de som lever sitt liv i farten och som vill styra sitt värmesystem via den smarta telefonen.

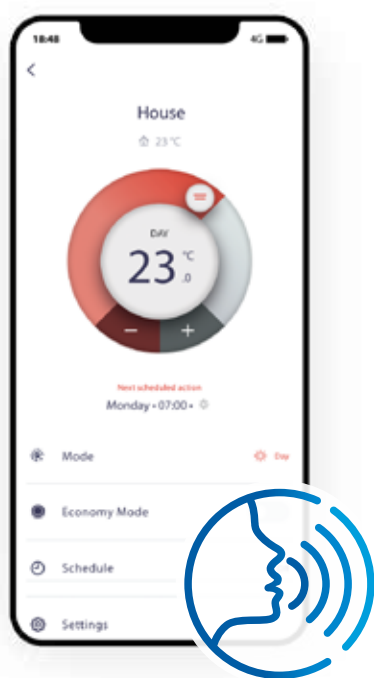


onecta

NYHET


Röststyrning

För att erbjuda användarna ännu mer komfort och enkelhet erbjuder nu Onecta-appen röststyrning. Den här hands-free-funktionen minskar antalet klick för att göra enhetshanderingen snabbare än tidigare.


Korsfunktionell och flerspråkig gör att röststyrningen fungerar bra med alla smarta enheter, inkluderat Google Assistant och Amazon Alexa.

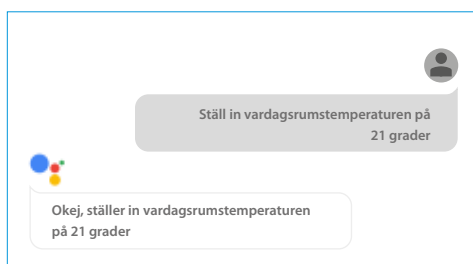

Exempel på användning av röststyrning via Google Assistant

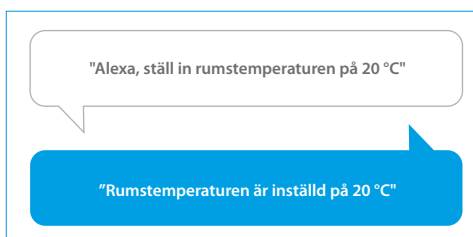


Exempel på användning av röststyrning via Amazon Alexa

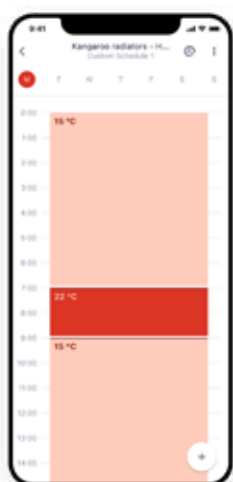

Schema

Ställ in ett program för när systemet ska köra och skapa upp till sex åtgärder per dag.

- ☒ Schemalägg rumstemperatur och driftläge
- ☒ Aktivera semesterläge för att spara kostnader

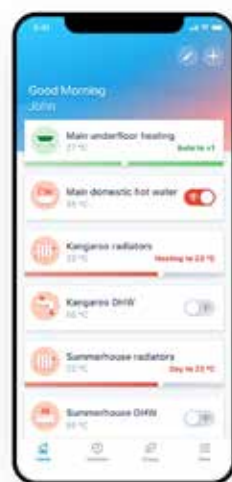

Styrning

Anpassa systemet för att passa din livsstil och komfortnivåer året runt.

- ☒ Ändra önskad temperatur på tappvarmvattnet
- ☒ Aktivera kraftfullt läge för att öka varmvattenproduktionen



Övervaka

Få en djupgående överblick över hur systemet arbetar och hur mycket energi det förbrukar.

- ☒ Övervaka värmesystemets status
- ☒ Få åtkomst till energiförbrukningstabeller (dag, vecka, månad)

Funktionernas tillgänglighet beror på systemtyp, konfiguration och driftläge. Appen fungerar endast om både Daikin-systemet och appen är anslutna till internet



Skanna Qr-koden för att ladda ner appen nu





Användarvänlig trådsluten fjärrkontroll med premium design

Madoka Enkelhetens skönhet

Madoka



Svart
RAL 9005 (matt)
BRC1HHDK



Vit
RAL9003 (blank)
BRC1HHDW



Silver
RAL 9006 (metallic)
BRC1HHDS

Madoka kombinerar avancerade funktioner med enkelhet

- › Slank och elegant design
- › Intuitiv pekknappsstyrning
- › Tre färger för att passa alla interiörer
- › Kompakt: mäter bara 85 x 85 mm

Enkel uppdatering via Bluetooth

Det rekommenderas starkt att du ser till att användargränssnittet är uppdaterat. För att uppdatera programvaran eller söka efter nya uppdateringar behöver du bara en mobil enhet och appen Madoka Assistant. Appen finns i Google Play och Apple Appstore.



Prisbelönt design

Madoka erhöj ett IF Design Award och Reddot Product Design Award för sin innovativa design. Dessa priser representerar två av de mest prestigefyllda och största designtävlingarna i världen.



reddot award 2018
winner





Stand By Me, en resa mot kundnöjdhet

Det är dags att koppla av. Med dina kunders nya Daikin installations- och Stand By Me serviceprogram kan du vara säker på att de åtnjuter bästa komfort, energieffektivitet, användbarhet och service som är tillgänglig på marknaden. Stand By Me gör att dina kunder inte behöver oroa sig och ger dem en gratis, förlängd garanti, snabb uppföljning från Daikins servicetekniker och ytterligare garantier på specifika delar.

Stig ombord på vårt tåg för ultimat kundnöjdhet

På vår underjordiska karta hittar du alla verktyg som vi erbjuder Daikin-installatörer för att hjälpa dem från den första kontaktpunkten med en ny kund, till underhåll och reparation efter installationen.



HSN
PRO

Heating Solutions Navigator

Tillhandahåller den bästa lösningen som passar bäst för dina kunders hem



Webbportal



Yrkesmän



Daikin e-Care

Åtkomst till registrering, konfiguration och felsökning



Mobilapp



Yrkesmän



Stand By Me

Hantera din installationsdatabas och erbjud komfort och service till din kund



Webbportal



Yrkesmän



Onecta-app

Slutanvändarapp för att styra bostadsenheten



Mobilapp



Konsument

Upptäck de nya funktionerna

Vi fortsätter att investera i stödet till våra installatörer. Med ditt Daikin-konto har du tillgång till Stand By Me och Heating Solutions Navigator online. Använd samma konto till Daikin e-Care-appen. Verktygen erbjuder nu nya funktioner, kolla in det!



Navigator värmelösningar

Nyaste funktionerna:
golvvärme, verktyg för fläktkonvektorurval
och offertverktyg för ventilation



Onecta-app

Nyaste funktionen:
röststyrning tack vare Amazon
Alexa eller Google Assistant



Stand By Me

Nyaste funktionen:
20 installationsinställningar för
fjärrövervakning (SBM Pro)



Daikin e-Care

Nyaste funktionen:
20 installationsinställningar för
att lösa problem på distans

Felmeddelande och 20 installationsinställningar för fjärrsupport via SBM Pro och e-care-app

Från den professionella portalen kan installatörer aktivera fjärrövervakningen så att de kan övervaka din installation på flera parametrar, från deras geografiska läge. De kommer att få ett automatiskt meddelande om det är något fel med installationen. Genom att ändra vissa inställningar kan de omedelbart förbättra din komfort. Spara tid och få bättre support tack vare dessa nya funktioner.

✓ Uppvärmning/kylning av rum

- › Driftläge - (W)LAN
- › Rum C/H på/av - (W)LAN
- › *Avstängningstemperatur för rumsuppvärmning – endast WLAN
- › *Avstängningstemperatur för rumskylning – endast WLAN
- › Utomhustemperatur (skrivskydd) - (W)LAN

✓ Huvudzon och extrazon (LWT)

- › Börvärde utgående vatten - (W)LAN
- › Växling utgående vatten - (W)LAN
- › Resultterande LW-börvärde (skrivskyddat) – (W)LAN
- › LWT börvärde – endast WLAN
- › *Väderberoende kurva – endast WLAN

✓ Varmvatten


- › DHW på/av - (W)LAN
- › *DHW-börvärde (innehåll, lagring, återuppvärmning) – (W)LAN
- › *DHW återuppvärmningsläge – endast WLAN

✓ Rum (RT)


- › Börvärde rum - (W)LAN
- › Rumstemperatur (skrivskydd) - (W)LAN

✓ Installatör - felhantering

- › Fel detaljerad kod (skrivskydd) - (W)LAN
- › Aktivering nöddrift – endast WLAN
- › Fel återställningssignal – endast WLAN
- › *Nödinställning – endast WLAN

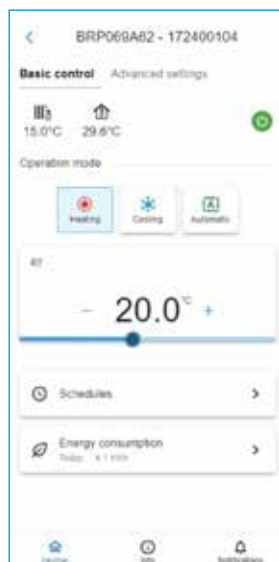

Justera ett rums börvärde på distans

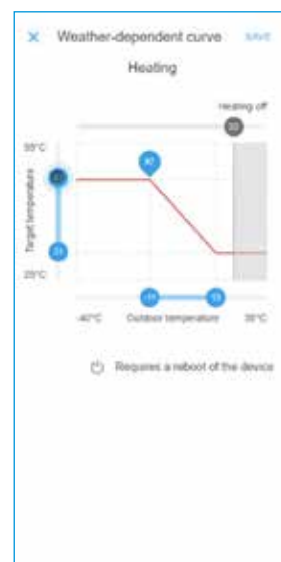



Anpassa väderberoende kurva på distans

* För dessa inställningar krävs en omstart som kan göras på distans.

Allt om Heating Solutions Navigator

Heating Solutions Navigator är en digital verktygslåda som är framtagen för Daikin-yrkesmän med målet att hjälpa till att hitta den lösning som passar bäst för dina kunders hem. Med detta program kan du konfigurera din installation, skapa anpassade rördragnings- och kopplingsscheman, ställa in konfigurationen på din installation, samt mycket mer.

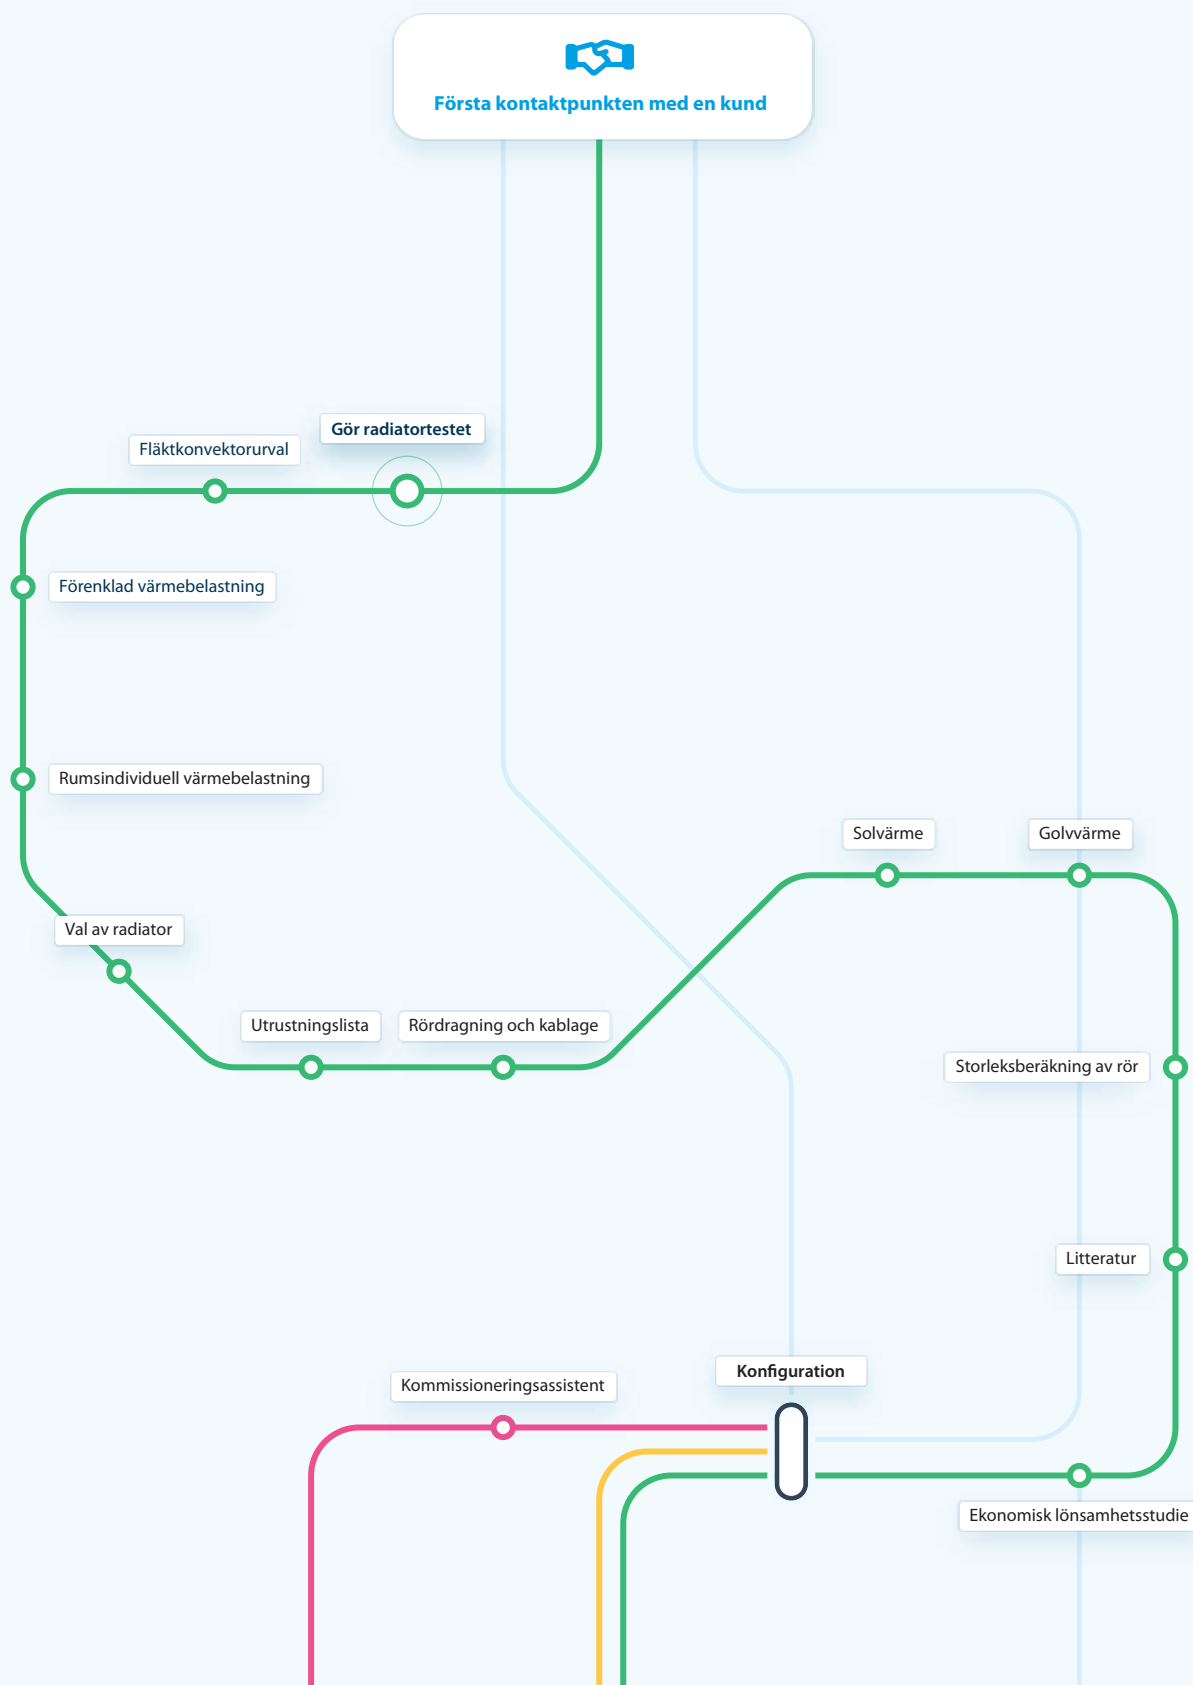

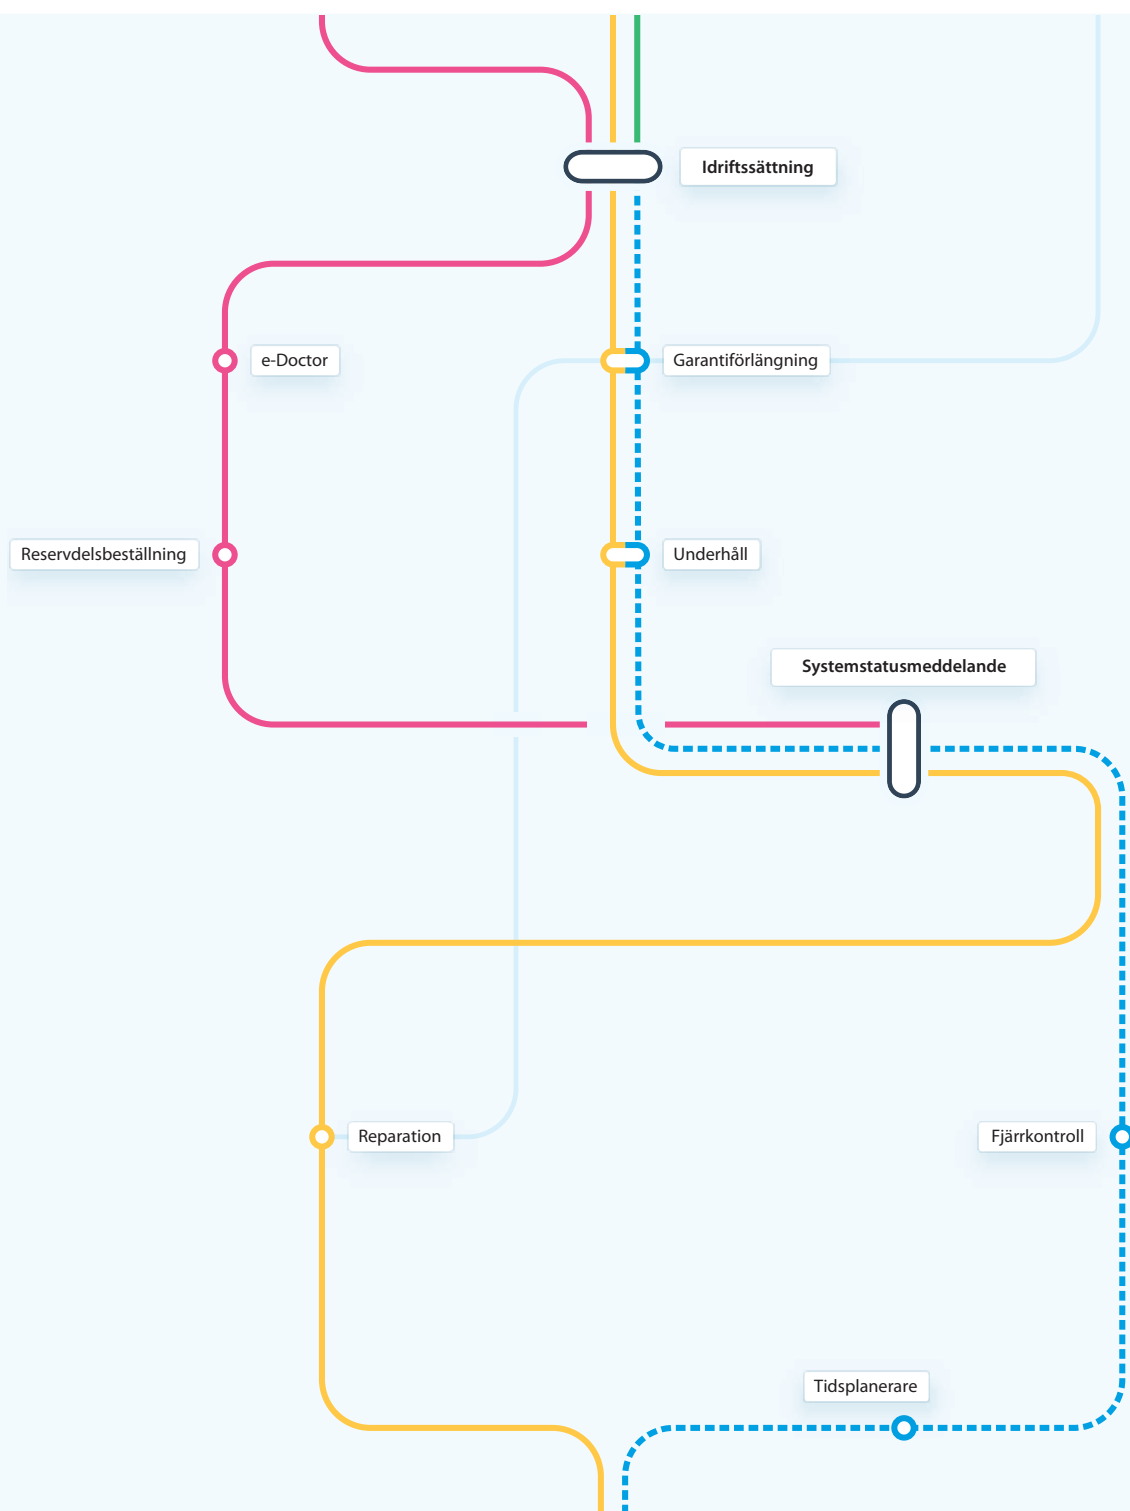

Navigator värmelösningar

- Gör radiortestet
- Fläktkonvektorurval
- Förenklad värmebelastning
- Rumsindividuell värmebelastning
- Kommissioneringsassistent
- Utrustningslista
- Rördragning och kablage
- Solvärme
- Golvvärme
- Storleksberäkning av rör
- Litteratur
- Ekonomisk lönsamhetsstudie
- Konfiguration
- Idriftsättning

E-care-mobilapp

- Kommissioneringsassistent
- Idriftsättning
- e-Doctor
- Reservdelsbeställning
- Systemstatusmeddelanden

Stand By Me

- Konfiguration
- Idriftsättning
- Garantiförlängning
- Systemstatusmeddelanden

Daikin Residential styr-app

- Garantiförlängning
- Underhåll
- Fjärrkontroll
- Tidsplanerare

Kombinationstabell och tillval			Golvmonterad integrerad tank i rostfritt stål			
			E/V		Reversibel	
			11 klass	16 klass	11 klass	16 klass
			EBVH11S18D6V	EBVH16S18D6V	EBVX11S18D6V	EBVX16S18D6V
			EBVH11S18D9W	EBVH16S18D9W	EBVX11S18D9W	EBVX16S18D9W
			EBVH11S23D6V	EBVH16S23D6V	EBVX11S23D6V	EBVX16S23D6V
Typ	Beskrivning	Materialnamn	EBVH11S23D9W	EBVH16S23D9W	EBVX11S23D9W	EBVX16S23D9W
Utomhusenhet		ERLA11DV3/9W	●		●	
		ERLA14DV3/9W		●		●
		ERLA16DV3/9W		●		●
Styrenhet	Madoka trådansluten rumstermostat	BRC1HHDK/S/W	●	●	●	●
	Trådlösa rumstermostater	EKRTR	●	●	●	●
	Trådansluten digital termostat	EKRTWA	●	●	●	●
	WLAN-modul	BRP069A71	●	●	●	●
	WLAN-kassett	BRP069A78	●	●	●	●
	Trådansluten digital termostat	EKWCTRDI1V3	●	●	●	●
	Trådansluten analog termostat	EKWCTRAN1V3	●	●	●	●
	Ventilställdon	EKWCVATR1V3	●	●	●	●
	Trådansluten basstation för golvvärme	EKWUFHTA1V3	●	●	●	●
	Univerzell centraliserad styrning	EKCC8-W, DCOM-LT/IQ, LT/MB	●	●	●	●
Varmvatten	Rostfri ståltank	EKHWS(U)150D3V3				
		EKHWS(U)180D3V3				
		EKHWS(U)200D3V3				
		EKHWS(U)250D3V3				
		EKHWS(U)300D3V3				
	Polypropentank	EKHWP300B				
		EKHWP500B				
		EKHWP300PB				
		EKHWP500PB				
	Tanksats från tredje part	EKHY3PART				
Sensorer	Extern sensor för EKRTR-rumstermostat	EKRTETS	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)
	Högspänning smart grid-reläsats	EKRELSG	●	●	●	●
	Fjärrinomhustemperatursensor	KRCS01-1	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)
	Fjärrutomhustemperatursensor	EKRSCA1	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)
Tvåzonssats	Generisk tvåzonssats (endast PCB)	EKMIKPOA	●	●	●	●
	Generisk tvåzonssats	EKMIKPHA	●	●	●	●
Andra alternativ	Digitalt I/O-kretskort	EKR1PHBA	● (7)	● (7)	● (7)	● (7)
	Kretskort för behovsstyrning	EKR1AHT	●	●	●	●
	PC USB-kabel	EKPCCAB4	●	●	●	●
ECH ₂ O-alternativ	Intern BUH - anslutningssats	EKECBUCO2AF				
	Intern BUH - 3kW, för *3V (1N~, 230 V, 3 kW)	EKECBUAF3V				
	Intern BUH - 6kW, för *6V (1N~, 230 V, 6 kW)	EKECBUAF6V				
	Intern BUH - 9kW, för *9WN (3N~, 400 V, 9 kW)	EKECBUAF9W				
	Caleffi slam- och magnetitavskiljare SAS1	156021				
	Biv-anslutningssats	EKECBIVCO2AF				
	DB-anslutningssats	EKECDBCO2AF				

(1) Specifik anslutningssats: EKEPRHLT3HX.

(2) Specifik anslutningssats: ETBH: EKEPRHLT5H/ETBX: EKEPRHLT5X.

(3) EKHY3PART kan användas om man har en tank där termistorn kan sättas in.

(4) EKHY3PART2 kan behöva användas om man har en tank där en termistor inte kan sättas in.

(5) Kan endast användas i kombination med trådlös rumstermostat EKRTR.

(6) Endast en sensor kan anslutas: inomhus eller utomhus.

(7) Ytterligare reläer för att möjliggöra bivalent styrning med extern rumstermostat monteras vid installationen.

(8) Endast 1 backupvärmare kan anslutas till en enhet: 3 eller 6* eller 9 kW (*Ingen 6TI-modell tillämplig). EKECBUCO1AF behövs för att ansluta backupvärmaren till huvudenheten.


(9) Endast bivalenta modeller.

(10) Behövs endast för 300-modeller. 500-modeller behöver inte DB-anslutningssats för att installera DB-solfångarsystem.

	Golvmonterad integrerad ECH ₂ O				Väggmonterad			
Tvåzon	Tillbakatömning		Bivalent		E/V		Reversibel	
16 klass	11 klass	16 klass	11 klass	16 klass	11 klass	16 klass	11 klass	16 klass
EBVZ16S18D6V	EBSH11P30D	EBSH16P30D	EBSHB11P30D	EBSHB16P30D				
EBVZ16S18D9W	EBSH11P50D	EBSH11P50D	EBSHB11P50D	EBSHB16P50D				
EBVZ16S23D6V	EBSX11P30D	EBSX11P30D	EBSXB11P30D	EBSXB16P30D	EBBH11D6V	EBBH16D6V	EBBX11D6V	EBBX16D6V
EBVZ16S23D9W	EBSX11P50D	EBSX11P50D	EBSXB11P50D	EBSXB16P50D	EBBH11D9W	EBBH16D9W	EBBX11D9W	EBBX16D9W
●	●		●		●		●	
●		●		●		●		●
●		●		●		●		●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●
					●	●	●	●
					●	●	●	●
					●	●	●	●
					●	●	●	●
					● (1)	● (1)	● (1)	● (1)
					● (2)	● (2)	● (2)	● (2)
					● (1)	● (1)	● (1)	● (1)
					● (2)	● (2)	● (2)	● (2)
					● (3)	● (3)	● (3)	● (3)
					● (4)	● (4)	● (4)	● (4)
● (5)	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)	● (5)
●	●	●	●	●	●	●	●	●
● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)
● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)	● (6)
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
● (7)					● (7)	● (7)	● (7)	● (7)
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●				
	● (8)	● (8)	● (8)	● (8)				
	● (8)	● (8)	● (8)	● (8)				
	● (8)	● (8)	● (8)	● (8)				
	●	●	●	●				
			● (9)	● (9)				
	● (10)	● (10)						



Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (utgivare)



ECPSV21 - 738

11/21



Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Tryckt på icke-klorblekt papper.